




LED

LED_BAR(천장조명)

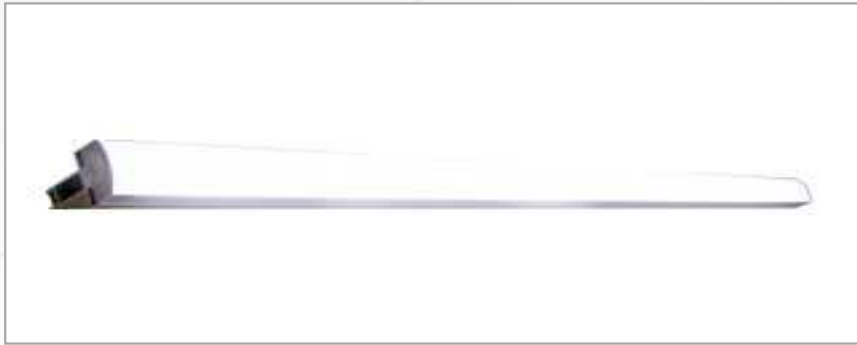

SPECIFICATION

- 단상 AC 220V, 50 ~ 60 Hz, 30W
- 알루미늄 몰드 부착형.
- 1200mm(W) x 25.5mm(H) x 52mm(D).
- 전광속 : 2453lm.
- 광효율 : 83 lm/w.
- 연색성 : 78.
- 광보분포향각 : 120도.
- 커버 : 투명커버, 확산커버, UV 차단(447nm) 커버
- 인증 현황 : KC, 고효율.

APPLICATION

- 클린룸 조명.
- 생산 공장 조명.