



# Monitoring

Only EFU/FFU 12ea, Local Viewer – Color 7Inch

LV Touch



## SPECIFICATION

TFT-LCD : 7 Inch (800\*480)


DC 24V 2A( AC/DC SMPS ADAPTER 별도 제공)

원격 제어를 위한 유선 통신 방식: RS-485

215mm(W) x 161.3mm(H) x 44.8mm(D)

## FUNCTION

- 최대 12대 EFU/FFU 속도 제어 및 운전 상태 감시
- 개별/그룹별 속도 제어 및 LAMP ON/OFF 제어 가능
- 각 EFU/FFU의 차압 값 디스플레이 가능
- 소규모 EFU/FFU 제어 및 감시 시스템에 사용
- TOUCH 센서 내장으로 쉽고 간편한 사용자 인터페이스

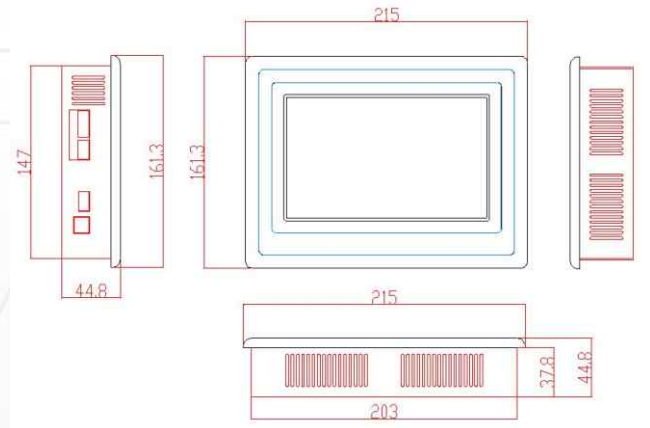

## APPLICATION



PC

RS232

OPTION



RS485



MAX. 12ea